




Présentation Porte ALU Tertiaire

# PORTE ALU TERTIAIRE



# DESRIPTIF

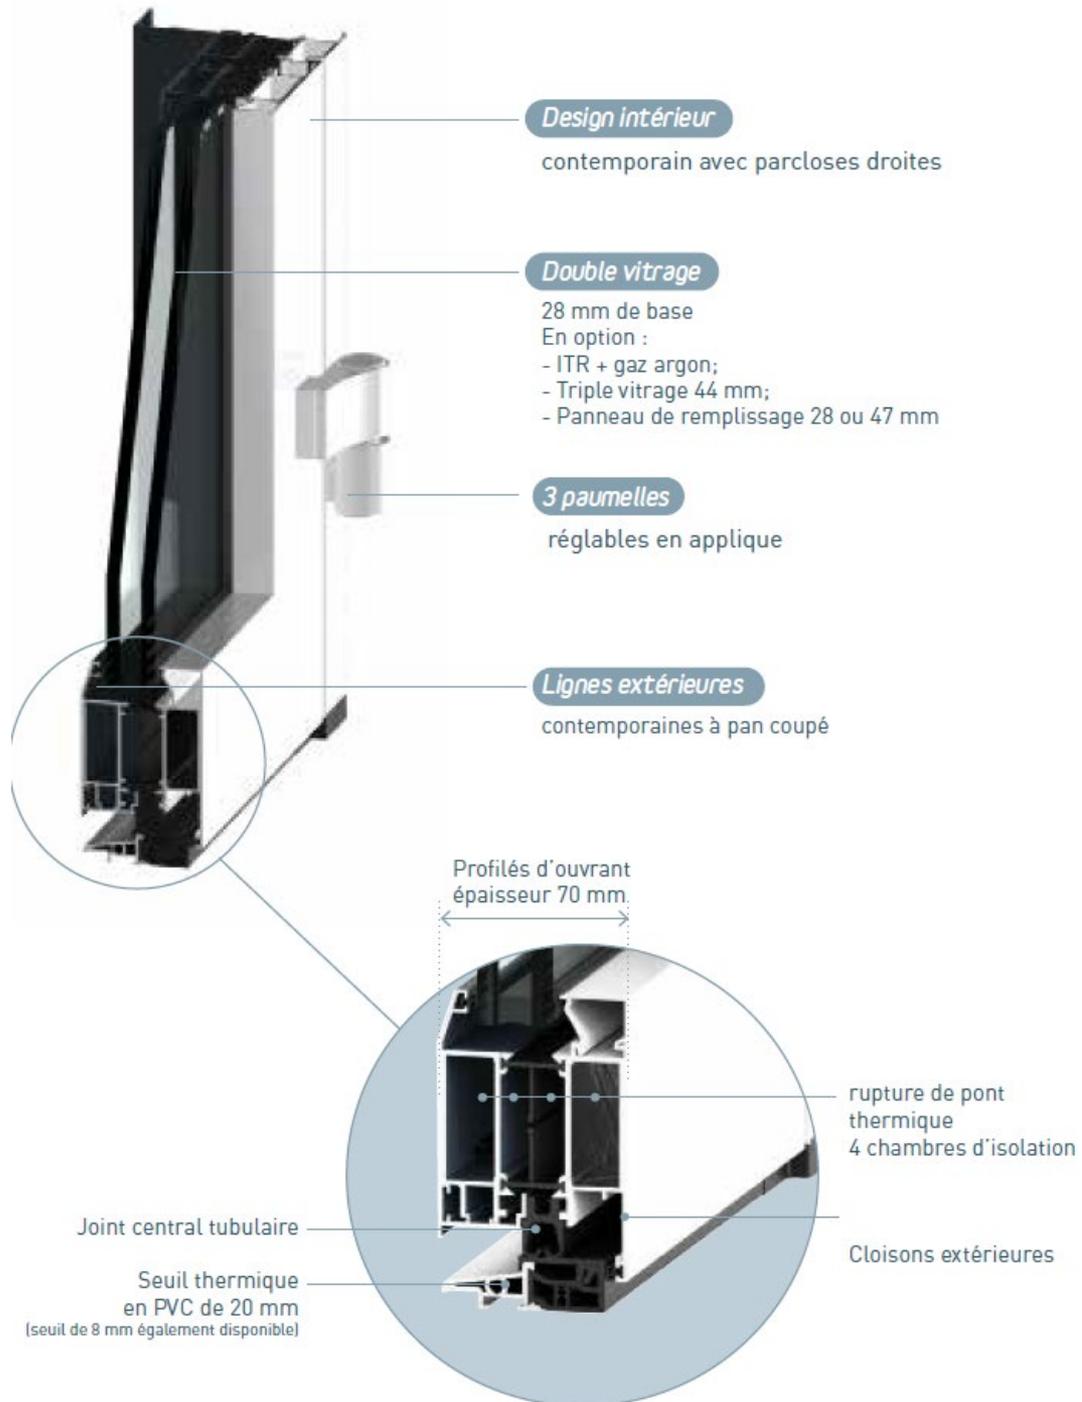

# PORTE TERTIAIRE

## LES PERFORMANCES CHIFFRÉES

Ud = **1,3** avec Triple vitrage 44mm

Étanchéité AEV : A\*4, E\*7B, V\*A2

Affaiblissement acoustique : Jusqu'à 27 dB  
acoustique

Dormant et Ouvrant	U <sub>f</sub> moyen W/(m².K)	L <sub>g</sub> (m) A <sub>g</sub> (m)	U <sub>g</sub> (W/m².K)	Coefficient de la fenêtre nue Ud W/(m².K)		
				Type d'intercalaire du vitrage isolant		
				Aluminium	TGI Spacer	EN10077-2
<b>Porte 1 vantail (H x L = 1,06 x 2,18 m) – Ouverture Intérieure</b>						
<u>Double Vitrage 28 mm :</u>						
PET002 + PET010 + P28D	2.5	l <sub>g</sub> = 5.428 m A <sub>g</sub> = 1.468 m	0.9 <sup>(*)</sup>	1.7	1.6	1.6
			1.0	1.8	1.7	1.7
			1.1	1.9	1.7	1.8
			1.2	1.9	1.8	1.8
			1.4	2.0	1.9	2.0
			1.6	2.2	2.0	2.1
			1.8	2.3	2.2	2.2
			2.0	2.4	2.3	2.3
2.6	2.7	2.4	2.7			
<u>Triple Vitrage 44 mm :</u>						
PET002 + PET010 + P44D	2.5	l <sub>g</sub> = 5.428 m A <sub>g</sub> = 1.468 m	0.5		1.3	1.4
			0.6		1.4	1.4
			0.7		1.5	1.5
			0.8		1.5	1.6
			0.9		1.6	1.6
			1.0		1.6	1.7

: Valeur hors cadre des règles Th-U édition 2012.

# RIGIDITÉ

Testé sur 1 Million de cycles


Cloison alu de 3mm d'épaisseur

Jusqu'à 1m20 de large et 3m de haut pour un seul vantail

Quincaillerie inoxydable composée d'éléments en inox et alu

Paumelles en applique réglables en 3 dimensions. (Existe en alu ou inox).

Pour assurer un fonctionnement parfait, ces paumelles sont vissées dans la menuiserie avec une fixation renforcée. Ces portes sont équipées de 2 ou 4 paumelles selon la hauteur

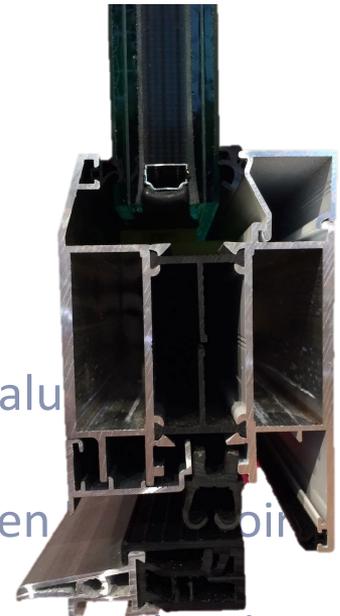

# SÉCURITÉ

Base : Serrure 5 points (pêne dormant + 2 pênes sortants + 2 crochets basculants)

Option : Serrure à rouleau

Serrure équipée d'un cylindre européen de sécurité avec pistons débrayables + 5 clés + 1 carte de propriété.



# CONFIGURATIONS POSSIBLES

## GRANDS ENSEMBLES ET GRANDS DIMENSIONS

Spécialement conçues pour la fabrication de grands ensembles, les portes tertiaires offrent la possibilité de composer selon les envies et les besoins.



- 1 vantail droite ou gauche tirant
- 2 vantaux



- Imposte 1 ou 2 carreaux



- Fixe latéral droite/gauche




- Imposte soufflet 1 ou 2 vantaux



L'ouvrant de ces portes est également adapté aux grande dimensions


Dimensions maxi en **ALU** :

- 1,2 mètres de largeur
- 3 mètres de hauteur

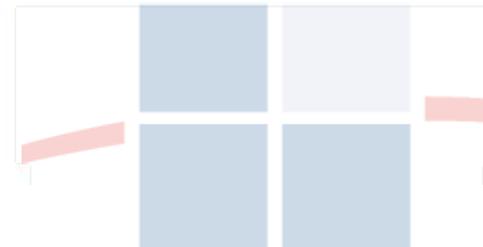


# OUVERTURE INTÉRIEURE

Section Montant Latéral Ouverture Intérieure

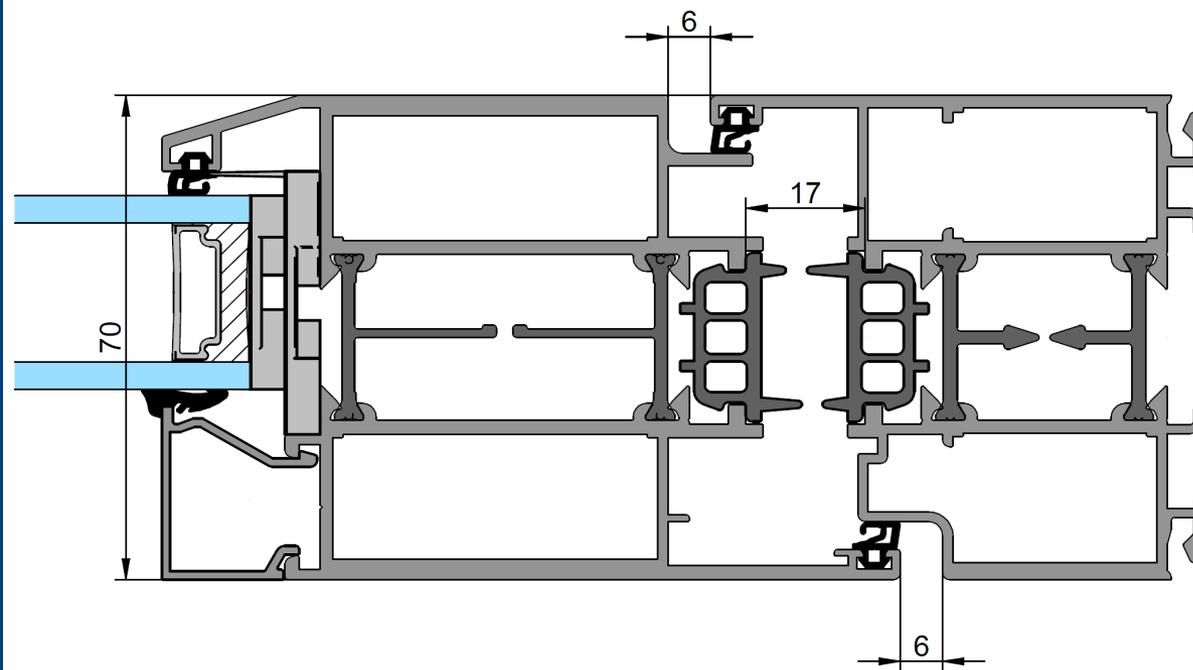


Section SE001 Ouverture Intérieure

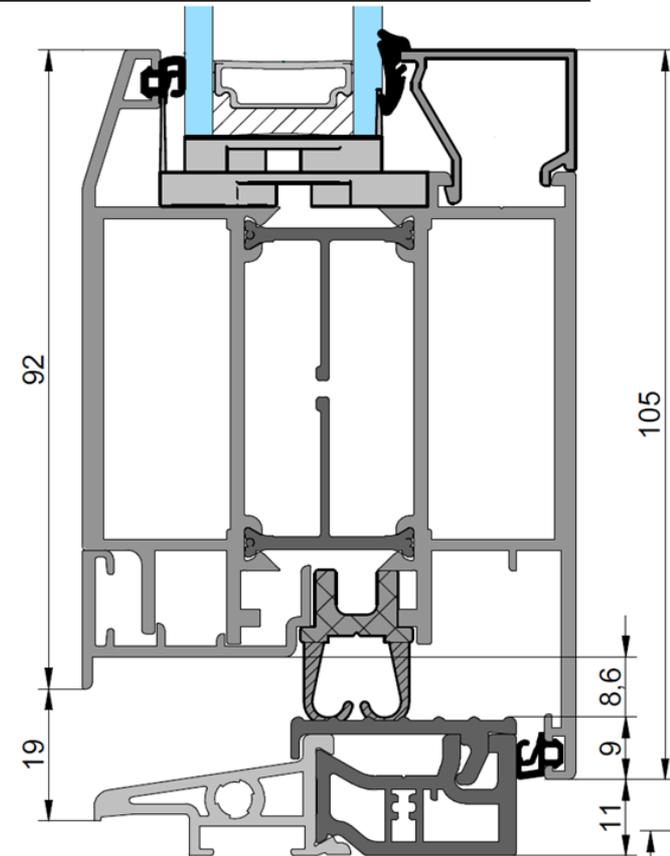


# OUVERTURE EXTÉRIEURE

Section Montant Latéral Ouverture Extérieure

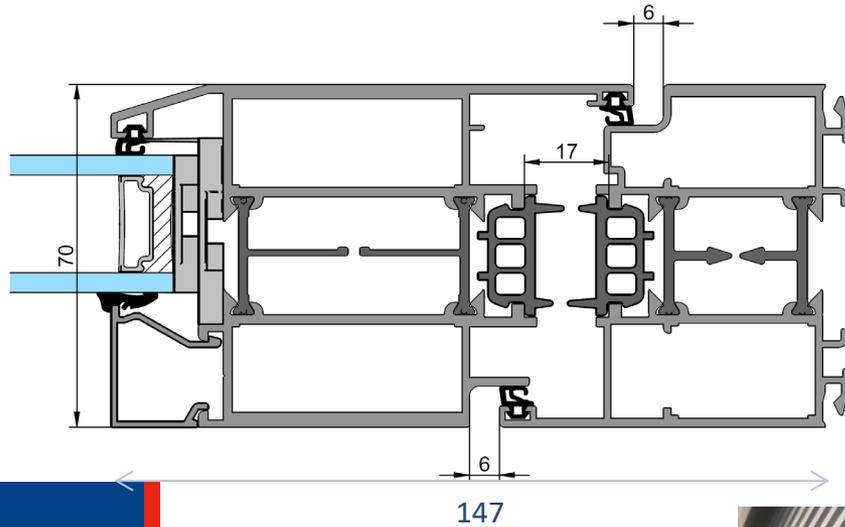

Section SE002 Ouverture Exterieur

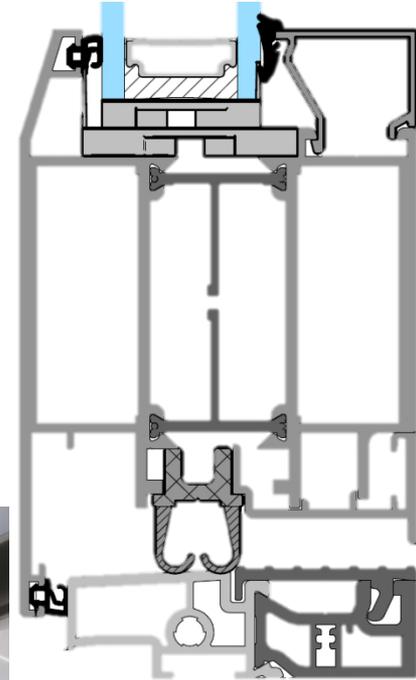


# ACCESSOIRES




## Barre droite ronde

- 350 mm
- 500 mm
- 3000 mm
- 1 ou 2 faces
- En noir blanc ou inox en barre

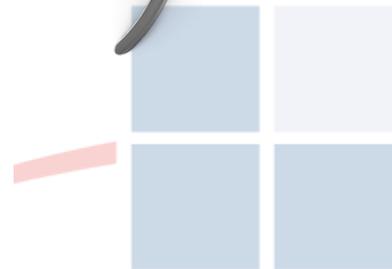


# ANTI-PANIQUE


Montage accessoires anti-panique  
Porte 2 Vantaux : Panama BAR + CP

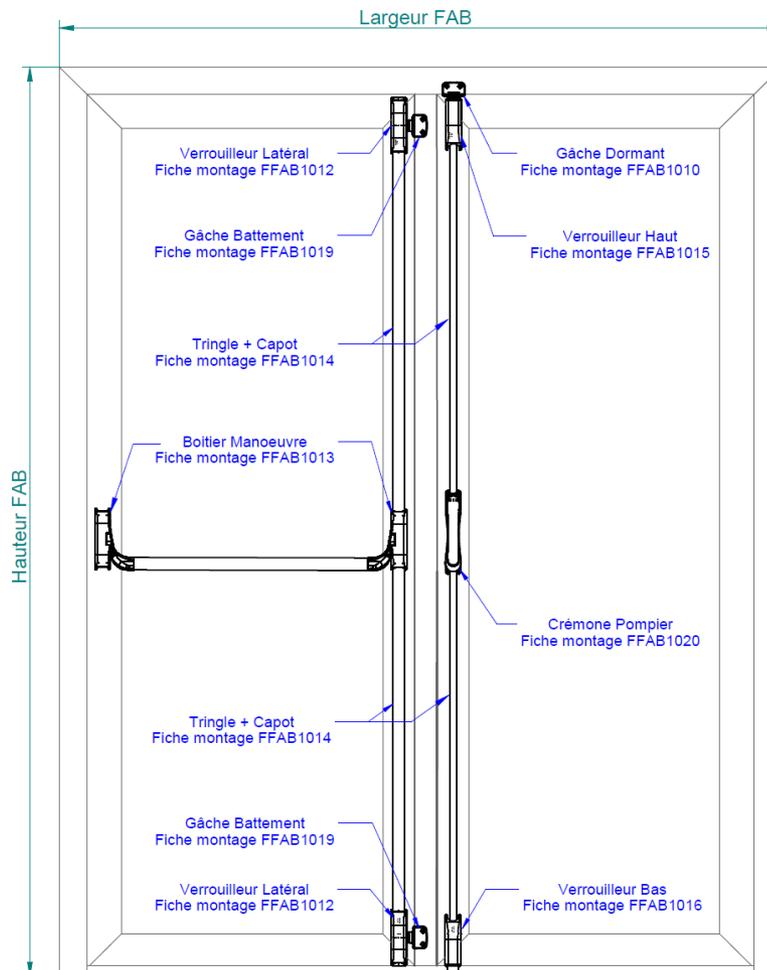

Montage accessoires anti-panique  
Porte 2 Vantaux : Panama PUSH + CP

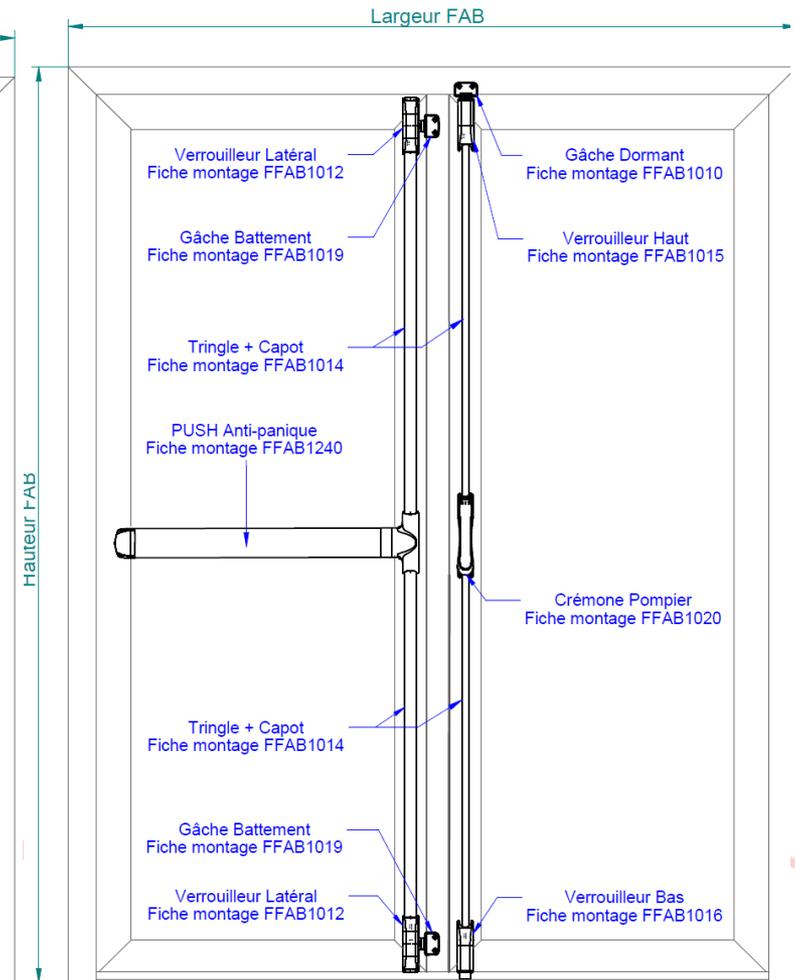



# CRÉMONE POMPIER

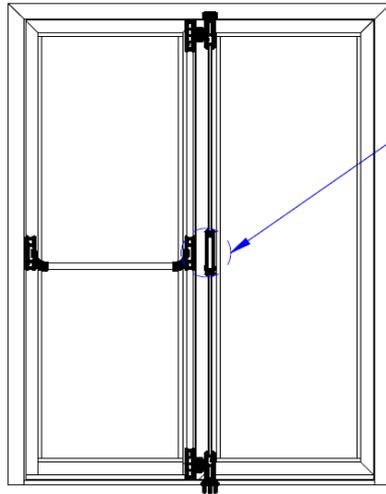

Poignée Crémone Pompier  
FAPIM Réf. 8300




Vis tête 4.2x25-TF-CARRE-AUTO  
(A0024676)

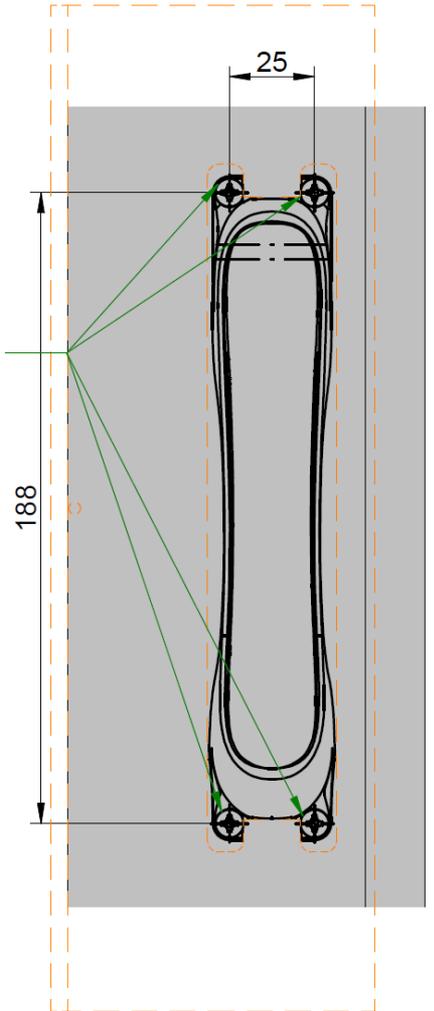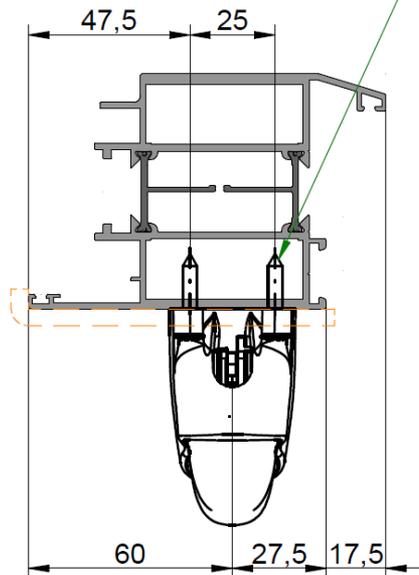


# BARRE PUSH ANTI-PANIQUE

## DEBIT BARRE POUSSEE ANTI-PANIQUE

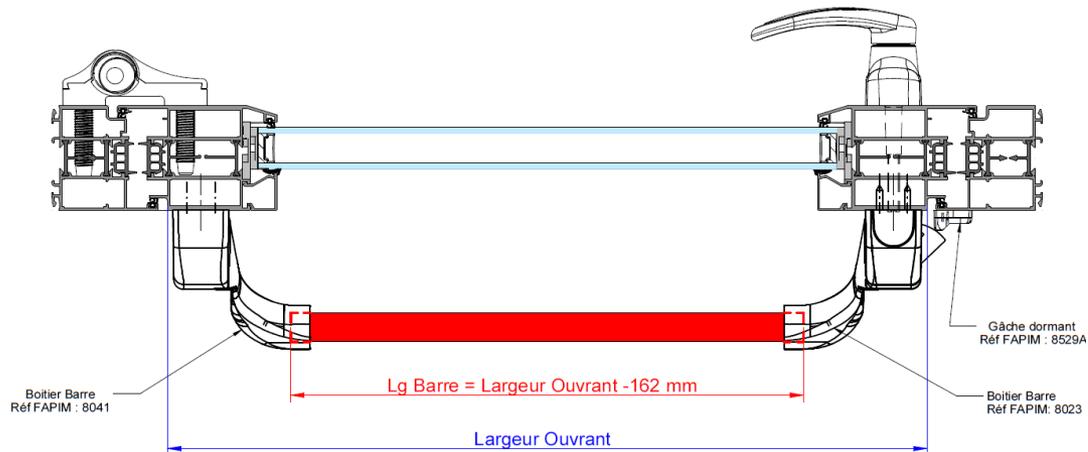

# GÂCHE ÉLECTRIQUE

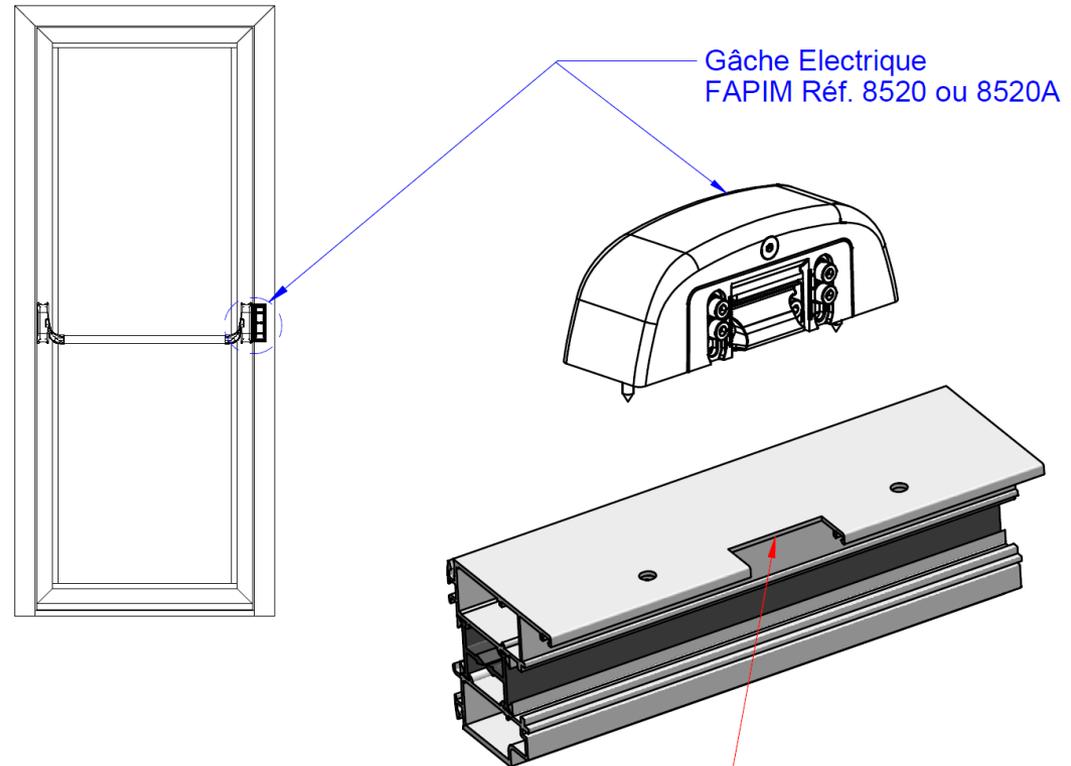

Gâche Electrique  
FAPIM Réf. 8520 ou 8520A

Usinage pour gâche électrique

