


FLASH INFO

VOLETS

Suite au lancement de la nouvelle gamme de volets

- Décalage de sortie de la motorisation battante Somfy Yslo Io à fin 2020
- Les limites dimensionnelles des volets coulissants 1 et 2 vantaux ont été élargies à 1300mm de large
- Dans le cas des volets coulissants : le verrou torpille est systématiquement livré avec le volet et se positionne sur le tableau

Kit verrou « torpille » pour manœuvre coulissante

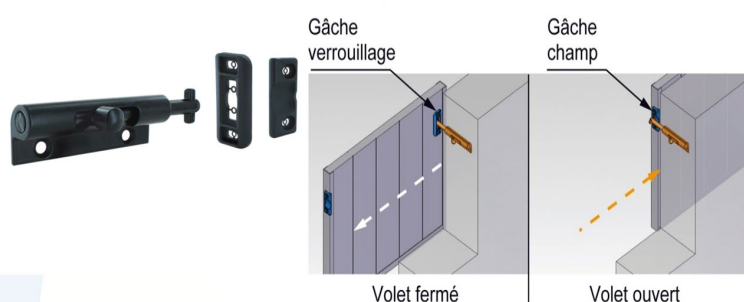

Principe de montage : montage en tableau à gauche ou à droite

- Dans le cas de lames orientables :
 - L'ajout d'une traverse intermédiaire pour positionner le support de fléau est indispensable.
 - Un verrou est systématiquement livré avec le volet, il se positionne sur la lame fixe situé en partie basse



Toutes nos équipes sont, bien sûr, à votre écoute pour vous donner toutes les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin concernant ce flash info.